

Edition **02**



DuraSystem®

Bâti-supports DuraSystem®

8	Bâti-supports pour WC, mécaniques
14	Bâti-supports pour WC, électroniques
18	Bâti-supports pour urinoir
22	Bâti-supports pour lavabo
26	Bâti-support pour bidet
30	Informations techniques générales
31	Équipement et fonctions
32	Volume de chasse et débit de rinçage
33	Fiches techniques
50	Plaques de commande pour WC
51	Plaques de commande pour urinoir

Devant la paroi : design original selon Duravit. Derrière la paroi : DuraSystem®.

Bâti-supports pour DuraSystem® :

Dix bâti-supports pour cloison sèche ou maçonnerie. Quatre plaques de commande à déclenchement mécanique ou électronique.

Bâti-supports pour urinoir DuraSystem® :

Deux bâti-supports : version Standard (pour urinoirs à commande apparente, électronique et urinoirs sans eau) et version pour urinoirs à commande dissimulée. Sept plaques de commande à déclenchement mécanique ou électronique.



Les systèmes d'installation DuraSystem® proposent des solutions encastrées fiables pour cuvette de WC, urinoir, lavabo et bidet. Ils conviennent à toutes les situations de montage courantes en cloison sèche ou maçonnée. Les bâti-supports pré-assemblés assurent une installation rapide, économique et en toute sécurité.

Avec Duravit, les concepteurs ainsi que les usagers ont la certitude qu'une harmonie parfaite règne dans toute la salle de bains – à la fois sur la forme et la fonction. Les plaques de commande de haute qualité reflètent ces caractéristiques et rendent la technologie DuraSystem® visible et palpable. Les plaques de commande existent à déclenchement mécanique ou électronique, pour les cuvettes de WC et les urinoirs. Elles se distinguent par une esthétique épurée, moderne et intemporelle et s'intègrent idéalement dans chaque salle de bains.

Avec les bâti-supports DuraSystem®, les plaques de commandes assorties et une vaste gamme de produits Duravit offre des solutions complètes, technologiques et ingénieuses issues d'un seul et même fabricant, pour la construction et la rénovation dans le secteur privé, public et semi-public. Dans cette brochure, vous trouverez des suggestions de combinaison de produits dans la rubrique « Perfect fit ».

Bâti-supports pour lavabo DuraSystem® :


Trois bâti-supports ainsi que tous les accessoires nécessaires au montage de tous types de lavabos et robinetteries murales.

Bâti-support pour bidet DuraSystem® :


Un bâti-support pour les bidets avec les accessoires adéquats.



Le produit adapté à chaque application.

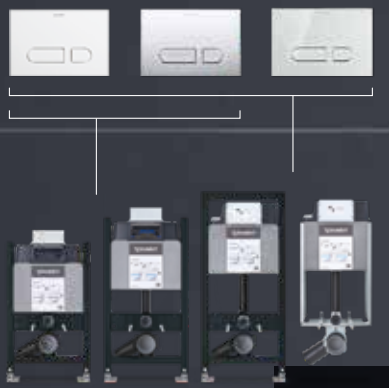

Standard Basic

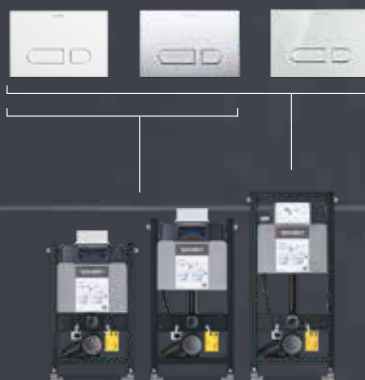

Standard



Standard Plus

	Standard Basic	Standard	Standard Plus	Premium	Premium Plus
Adapté à Duravit Rimless®	●	●	●	●	●
Pré-équipé pour SensoWash®		●	●	●	●
Hauteur réduite du bâti-support 84/99cm	●	●			
Fonction Rinçage hygiénique intégrée	en option*	en option*		●	●
Système d'aspiration d'odeurs			●		●
Rinçage automatique				●	●
Veilleuse de nuit				●	●
Plaques de commande	A1 mécanique, matière synthétique Blanc, matière synthétique Chromé brillant, verre de sécurité Blanc**			A2 électronique verre de sécurité Blanc	

* uniquement pour commande frontale

** Verre de sécurité Blanc non disponible pour bâti-support de hauteur réduite



Que ce soit un espace sanitaire collectif ou une salle de bains prestigieuse, les bâti-supports pour WC DuraSystem® offrent une solution adaptée à chaque projet et chaque budget.

Premium

Premium Plus

Des fonctionnalités bien pensées qui facilitent le montage.

DuraSystem® ravit non seulement l'utilisateur de la salle de bains, mais aussi le professionnel. En effet, grâce à de nombreuses fonctionnalités bien pensées et à des détails astucieux, les différents bâti-supports sont particulièrement faciles à installer. Ainsi, le montage sur le chantier de toutes les composantes s'effectue rapidement, facilement sans le moindre problème.

Un système doté de nombreuses fonctionnalités intéressantes.

Facile à installer : de nombreux détails astucieux permettent d'effectuer une installation sans problème sur le mur et le sol.

Sans outil : se clique et s'enclenche sans la moindre vis et cela au cours de nombreuses phases de montage.

Flexibilité : compatible avec tous les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées existants. Rinçage hygiénique indépendant du réservoir de chasse ; composants électroniques faciles à installer.

Diversifié : large gamme de plaques de commande pour WC et de systèmes de rinçage pour urinoir ; parfait pour les appels d'offres et pour répondre aux demandes des clients.

Fiabilité : le 100% made in Germany est synonyme de qualité, de sécurité et de fiabilité pour des clients durablement satisfaits.

Partenariat : rapidité du service d'assistance Duravit pour répondre à vos questions et résoudre vos problèmes.



Montage sans outil du boîtier de protection

- Assemblage rapide sans vis



Revêtement thermolaqué de haute qualité

- Résiste aux rayures, aux chocs et à la corrosion




Coude d'évacuation en appui

- Les deux mains restent libres pendant le montage
- Fixation sans outil grâce à des clips de montage rapide
- Trois réglages de la profondeur



Equerre murale cliquable en matière plastique renforcée de fibres

- Particulièrement facile à enclencher sans outil dans l'élément
- Réglable en profondeur sans outil grâce à un écrou papillon
- Facile à raccourcir sur place



Fixation extrêmement simple

- Libre positionnement des trous de perçage
- Plaque de fixation pour mur et sol ajustable librement
- Surface quatre fois plus grande pour positionner les trous de perçage



Plaque de pied pratique

- Orientable dans les deux sens
- Maintien antidérapant et fiable pour les profilés UW50 et UW75 dans les systèmes de construction en ossature métallique
- Souplesse d'utilisation sur sols problématiques
- Surface quatre fois plus grande pour positionner les trous de perçage
- Pied réglable en hauteur jusqu'à 240 mm (équipement standard)



Une technique concluante, une installation sécurisée et efficace.

Les bâti-supports pour WC DuraSystem®, conçus pour répondre aux exigences élevées, incluant des fonctions spécifiques très confortables, sont disponibles dans les variantes Standard Basic, Standard et Standard Plus. Salles de bains privatives ou collectives : les bâti-supports pour montage en applique DuraSystem® sont la base technique idéale, là où des cuvettes de WC suspendues avec déclenchement de rinçage mécanique devraient être installées. Ces bâti-supports pré-assemblés permettent un montage rapide, leur système ouvert assure une grande flexibilité lors de la pose de tous les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau.

Standard Basic : Bâti-supports pour cloisons sèches en trois hauteurs, un bâti-support pour cloison maçonnée, pour encastrer ou emmurer dans construction massive. En option avec rinçage hygiénique.

Standard : Bâti-supports pour cloisons sèches en trois hauteurs, avec équerres murales de fixation, pré-équipés pour le raccordement d'un abattant douche SensoWash®. En option avec rinçage hygiénique.

Standard Plus : Un bâti-support pour cloisons sèches, avec équerres murales de fixation, avec aspiration d'odeurs intégrée, activée par un interrupteur mural externe. Pré-équipé pour le raccordement d'un abattant douche SensoWash®.



Pour les bâti-supports de hauteur 84 et 99 cm, les plaques de commande A1 en matière synthétique Blanc ou Chromé brillant peuvent également être installées en option pour activation par le dessus.

Perfect fit

- **Bâti-support pour WC DuraSystem® Standard**
WD 1011 000 000
- **Plaque de commande DuraSystem® A1**
Chromé brillant
WD5001 021 000
- **Cuvette suspendue ME by Starck Duravit Rimless®**
avec HygieneGlaze 2.0, Durafix
252909 20 00
- **Set d'isolation acoustique**
pour cuvette suspendue
005064 00 00
- **Abattant avec amortisseur de fermeture**
002009 00 00
- **Porte-balayette Karree Chromé**
009957 10 00
- **Dévidoir de papier Karree Chromé**
009955 10 00
- **Set d'isolation acoustique**
WD6015 000 000

— Plaque de commande DuraSystem® A1 ,
Chromé brillant

— Rinçage hygiénique
(en option)

— Abattant avec amortisseur
de fermeture, amovible

— Accessoires Karree

— Cuvette suspendue
ME by Starck

— Technologie de rinçage Duravit Rimless®
pour un parfait rinçage hygiénique

— Set d'isolation acoustique
— Durafix, le système breveté de fixation
invisible pour un montage plus rapide

— Facile d'entretien avec
large espace disponible

— Email céramique antibactérien
HygieneGlaze, cuit dans la masse

Bâti-supports pour WC DuraSystem®, mécaniques Standard Basic



**Bâti-support pour WC,
Standard Basic 84 cm**

WD1017 000 000

Réservoir encastré, volume de chasse maximum 9,0 l, isolation contre la condensation, commande frontale ou par le dessus. Pour montage en cloison sèche.



**Bâti-support pour WC,
Standard Basic 99 cm**

WD1019 000 000

Réservoir encastré, volume de chasse maximum 9,0 l, isolation contre la condensation, commande frontale ou par le dessus. Pour montage en cloison sèche.



**Bâti-support pour WC,
Standard Basic 115 cm**

WD1020 000 000

Réservoir encastré, volume de chasse maximum 9,0 l, isolation contre la condensation, commande frontale. Pour montage en cloison sèche.



**Bâti-support pour WC, Standard Basic
cloison maçonnée**

WD1015 000 000

Réservoir encastré, volume de chasse maximum 9,0 l, isolation contre la condensation, commande frontale. Pour montage en cloison maçonnée.

Accessoires



**Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique Blanc**

WD5001 011 000

Mécanisme de rinçage double touche, commande frontale ou par le dessus, mécanique. Montage affleurant avec kit d'encastrement possible. (Sauf en cloison maçonnée et avec bâti-support de hauteur réduite).



**Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique Chromé
brillant**

WD5001 021 000

Mécanisme de rinçage double touche, commande frontale ou par le dessus, mécanique. Montage affleurant avec kit d'encastrement possible. (Sauf en cloison maçonnée et avec bâti-support de hauteur réduite).



**Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
verre de sécurité Blanc**

WD5002 012 000

Mécanisme de rinçage double touche, commande frontale. (Non compatible avec un bâti-support de hauteur réduite).



**Fonction de rinçage hygiénique,
alimentation par pile**

Possibilité installation a posteriori, toutes hauteurs de bâti-support. Uniquement pour commande frontale.

WD6003 000 000

**Fonction de rinçage hygiénique,
raccordement secteur**

WD6002 000 000

(Non compatible avec un bâti-support de hauteur réduite).



**Kit d'encastrement pour A1
en matière synthétique Blanc**

WD6001 011 000

**Kit d'encastrement pour A1
en matière synthétique Chromé
brillant**

WD6001 021 000


Pour montage affleurant (sauf en cloison maçonnée et non compatible avec un bâti-support de hauteur réduite.)



Equerres de fixations murales

WD6016 000 000

(sauf en cloison maçonnée)



Set d'isolation acoustique

WD6015 000 000

(sauf en cloison maçonnée)



Set de rallonge 240 mm

WD6012 000 000

(sauf en cloison maçonnée)



**Set de raccordement pour WC
suspendu, rallongé, 365 mm**

WD6010 000 000



Set de raccordement électrique

WD6004 000 000

à utiliser pour le montage sur maçonnerie brute

- Montage sans outil du boîtier de protection et de la plaque transparente de protection de la trappe de visite pour visionner l'intérieur du réservoir et accéder aisément à l'ensemble des composants

- Réglage du volume de chasse par le robinet flotteur
- Réglage du réducteur de débit pour un rinçage sans éclaboussures, grâce à une performance de rinçage optimale adaptée à la géométrie de la cuvette
- Flexible blindé pré-assemblé en usine et prêt à être connecté, pour une mise en service simple et rapide.

- Repère vertical : marquage de repérage pour faciliter le positionnement du bâti-support

- Trait de niveau : marquage de repérage pour faciliter le positionnement du bâti-support

- Réservoir certifié CE et conforme selon EN 14055, isolation contre la condensation, repère de niveau d'eau, mécanisme de rinçage double touche
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)

- Châssis pré-assemblé thermolaqué, pour montage en applique sur mur porteur
- Habillage avec plaques de plâtre de 2 x 12,5 mm

- Pré-équipement SensoWash® : pour raccordement d'un WC douche (sauf en cloison maçonnée)

- Pieds réglables en hauteur 0-240 mm, plaques de pied orientables pour une fixation au sol plus flexible et une meilleure stabilité

Bâti-supports pour WC DuraSystem®, mécaniques Standard / Standard Plus



Bâti-support pour WC, Standard 84 cm
WD1016 000 000

Réservoir encastré, volume de chasse maximum 9,0 l, isolation contre la condensation, pré-équipé pour SensoWash®. Commande frontale ou par le dessus. Pour montage en cloison sèche.



Bâti-support pour WC, Standard 99 cm
WD1018 000 000

Réservoir encastré, volume de chasse maximum 9,0 l, isolation contre la condensation, pré-équipé pour SensoWash®. Commande frontale ou par le dessus. Pour montage en cloison sèche.



Bâti-support pour WC, Standard 115 cm
WD1011 000 000

Réservoir encastré, volume de chasse maximum 9,0 l, isolation contre la condensation, pré-équipé pour SensoWash®. Commande frontale. Pour montage en cloison sèche.



Bâti-support pour WC, Standard Plus 115 cm avec système d'aspiration d'odeurs par commande manuelle
WD1012 000 000

Réservoir encastré, volume de chasse maximum 9,0 l, isolation contre la condensation, pré-équipé pour SensoWash®. Commande frontale. Pour montage en cloison sèche.

Accessoires



Plaque de commande DuraSystem® A1, pour WC, matière synthétique Blanc
WD5001 011 000

Mécanisme de rinçage double touche, commande frontale ou par le dessus, mécanique. Montage affleurant avec kit d'encastrement possible. (Non compatible avec un bâti-support de hauteur réduite).



Plaque de commande DuraSystem® A1, pour WC, matière synthétique Chromé brillant
WD5001 021 000

Mécanisme de rinçage double touche, commande frontale ou par le dessus, mécanique. Montage affleurant avec kit d'encastrement possible. (Non compatible avec un bâti-support de hauteur réduite).



Plaque de commande DuraSystem® A1, pour WC, verre de sécurité Blanc
WD5002 012 000

Mécanisme de rinçage double touche, commande frontale. (Non compatible avec un bâti-support de hauteur réduite).



Fonction de rinçage hygiénique, alimentation par pile
Possibilité installation a posteriori, toutes hauteurs de bâti-support. Uniquement pour commande frontale.
WD6003 000 000


Fonction de rinçage hygiénique, raccordement secteur
WD6002 000 000
Uniquement pour bâti-supports de hauteur 115 cm.



Kit d'encastrement pour A1 en matière synthétique Blanc
WD6001 011 000
Kit d'encastrement pour A1 en matière synthétique Chromé brillant
WD6001 021 000
Pour montage affleurant (Non compatible avec un bâti-support de hauteur réduite).



Equerres de fixations murales
WD6016 000 000



Set d'isolation acoustique
WD6015 000 000



Set de rallonge 240 mm
WD6012 000 000



Set de raccordement pour WC suspendu, rallongé, 365 mm
WD6010 000 000



Set de raccordement électrique
WD6004 000 000
à utiliser pour le montage sur maçonnerie brute

— Montage sans outil du boîtier de protection et de la plaque transparente de protection de la trappe de visite pour visionner l'intérieur du réservoir et accéder aisément à l'ensemble des composants

- Réglage du volume de chasse par le robinet flotteur
- Réglage du réducteur de débit pour un rinçage sans éclaboussures, grâce à une performance de rinçage optimale adaptée à la géométrie de la cuvette
- Flexible blindé pré-assemblé en usine et prêt à être connecté, pour une mise en service simple et rapide.

— Repère vertical : marquage de repérage pour faciliter le positionnement du bâti-support

— Trait de niveau : marquage de repérage pour faciliter le positionnement du bâti-support

- Réservoir certifié CE et conforme selon EN 14055, isolation contre la condensation, repère de niveau d'eau, mécanisme de rinçage double touche
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)

- Châssis pré-assemblé thermolaqué, pour montage en applique sur mur porteur
- Habillage avec plaques de plâtre de 2 x 12,5 mm

— Pré-équipement SensoWash® : pour raccordement d'un WC douche

— Pieds réglables en hauteur 0-240 mm, plaques de pied orientables pour une fixation au sol plus flexible et une meilleure stabilité

A la pointe de l'hygiène, du confort et du design.

Le bâti-support Premium est équipé d'un rinçage hygiénique. Le bâti-support Premium Plus offre un rinçage hygiénique et une aspiration d'odeurs.

Rinçage hygiénique : Idéal pour le secteur public et semi-public, mais aussi dans la salle de bains privée : les bâti-supports pour WC DuraSystem® avec déclenchement de rinçage électronique. Afin d'éviter l'eau stagnante et le possible développement de germes, le rinçage hygiénique est déclenché automatiquement à intervalles réguliers. Il est possible de régler individuellement ces intervalles. Les bâti-supports pour WC à déclenchement mécanique peuvent être équipés a posteriori de cette fonction.

Aspiration d'odeurs : Un air pur grâce au bâti-support équipé d'une ventilation silencieuse : les odeurs sont aspirées hors de la cuvette, avant même leur propagation. L'aspiration s'effectue directement à la source par le coude de chasse, un conduit supplémentaire est inutile. Le système silencieux fonctionne sans filtre et ne génère aucun surcoût de remplacement ou d'entretien. Il s'active manuellement ou automatiquement grâce au détecteur de présence.

La plaque de commande DuraSystem® A2 est conçue en verre de sécurité de haute qualité, et est équipée de capteurs qui permettent une utilisation sans contact. Les symboles de commande s'illuminent lorsqu'une approche est détectée.



Lorsque la fonction veilleuse de nuit est activée, l'éclairage s'allume ou s'éteint automatiquement en fonction de la luminosité ambiante. La nuit, les symboles sont illuminés en continu.

Perfect fit

- **Bâti-support pour WC DuraSystem®**
avec rinçage hygiénique et aspiration d'odeurs
WD1014 000 000
- **Plaque de commande DuraSystem® A2**,
verre de sécurité Blanc
WD5003 012 000
- **SensoWash® Starck f Plus WC douche compact, Duravit Rimless®**
télécommande, avec HygieneGlaze, y compris Durafix
650000 01 2 00 4320
- **Set d'isolation acoustique**
pour cuvette suspendue
005064 00 00
- **Set d'interface pour interface fonctionnelle avec plaque de commande DuraSystem A2**
100729 00 00
- **Kit de raccordement pour SensoWash® Starck f**
pour raccordement au réservoir
100731 00 00
- **Porte-balayette Starck T Chromé**
009945 10 00
- **Dévidoir de papier Starck T Chromé**
009940 10 00
- **Set d'isolation acoustique**
WD6015 000 000

— Plaque de commande
DuraSystem® A2

— Télécommande intuitive
pour SensoWash® Starck f

— WC douche Compact
SensoWash® Starck f Plus

— Accessoires Starck T

— Technologie de rinçage Duravit Rimless®
pour un parfait rinçage hygiénique

— Set d'isolation acoustique
— Durafix, le système breveté de
fixation invisible pour un montage
plus rapide

— Email céramique antibactérien
HygieneGlaze, cuit dans la masse

— Facile d'entretien avec
large espace disponible

Bâti-supports pour WC DuraSystem®, électroniques Premium / Premium Plus



**Bâti-support pour WC, Premium 115 cm
avec rinçage hygiénique intégré**

WD1013 000 000

Set de raccordement avec boîtier d'alimentation électrique à encastrer, réservoir encastré, volume de chasse maximum 9,0 l, isolation contre la condensation, pré-équipé pour SensoWash®. Commande frontale. Pour montage en cloison sèche.



**Bâti-support pour WC, Premium Plus 115 cm
avec rinçage hygiénique et aspiration d'odeurs**

WD1014 000 000

Aspiration d'odeurs avec système de ventilation intégré, activation par commande manuelle ou automatique. Set de raccordement avec boîtier d'alimentation électrique à encastrer, réservoir encastré, volume de chasse maximum 9,0 l, isolation contre la condensation, pré-équipé pour SensoWash®. Commande frontale. Pour montage en cloison sèche.

Accessoires



Set de rallonge 240 mm
WD6012 000 000



Set d'isolation acoustique
WD6015 000 000



**Set de raccordement pour
WC suspendu, rallongé, 365 mm**
WD6010 000 000



**Plaque de commande DuraSystem® A2,
pour WC, verre de sécurité Blanc**

WD5003 012 000

Unique par sa forme et sa fonctionnalité :

Grâce à son esthétique rectiligne et épurée, la plaque de commande A2 est en parfaite harmonie avec le design des cuvettes de WC Duravit. Les fonctions de base s'activent sans contact à l'aide de capteurs ou au toucher.

Fonctions de base :

Déclenchement du volume de chasse (grand/petit), aspiration d'odeurs (marche/arrêt) (uniquement en combinaison avec # WD1014 000 000).

Fonctions supplémentaires :

Rinçage par déclenchement automatique, rinçage hygiénique, veilleuse de nuit, fonction de nettoyage, fonction de verrouillage.



Lors de la mise en veille, l'éclairage s'éteint.

Pour plus d'informations, voir page 52

— Montage sans outil du boîtier de protection et de la plaque transparente de protection de la trappe de visite pour visionner l'intérieur du réservoir et accéder aisément à l'ensemble des composants

— Système de ventilation intégré pour l'aspiration d'odeurs (uniquement en combinaison avec # WD1014 000 000)

— Réglage du volume de chasse via la télécommande
— Réglage du réducteur de débit pour un rinçage sans éclaboussures, grâce à une performance de rinçage optimale adaptée à la géométrie de la cuvette
— Flexible blindé pré-assemblé en usine et prêt à être connecté, pour mise en service simple et rapide.

— Repère vertical : marquage de repérage pour faciliter le positionnement du bâti-support

— Trait de niveau : marquage de repérage pour faciliter le positionnement du bâti-support

— Réservoir certifié CE et conforme selon EN 14055, isolation contre la condensation, repère de niveau d'eau, mécanisme de rinçage double touche
— Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)

— Châssis pré-assemblé thermolaqué, pour montage en applique sur mur porteur
— Habillage avec plaques de plâtre de 2 x 12,5 mm

— Pré-équipement SensoWash® : pour raccordement d'un WC douche

— Pieds réglables en hauteur 0-240 mm, plaques de pied rotatives pour une fixation au sol plus flexible et une meilleure stabilité

La solution flexible pour tous les projets.

Aucun espace sanitaire public ou semi-public ne peut omettre l'installation d'urinoirs. Dans les salles de bains privées haut de gamme, l'urinoir gagne également en popularité. C'est pourquoi les bâti-supports DuraSystem® assurent un montage fiable et sûr derrière la paroi.

Il existe une version pour urinoirs à commande dissimulée et une variante Standard qui s'adapte aux urinoirs sans eau, à commande apparente ou à commande électronique.

Le bâti-support pour urinoir à commande dissimulée permet une utilisation particulièrement flexible grâce aux plaques de commande à déclenchement manuel ou électronique par détection infrarouge.

La version électronique est disponible avec alimentation par piles ou raccordement au secteur.

Le bâti-support convient aussi aux urinoirs dont l'alimentation en eau est cachée. Le montage rapide et simple garantit une grande souplesse dans l'ensemble des projets.

Une haute fonctionnalité est de rigueur même devant la paroi, garantie par les plaques de commandes assorties, installées en montage frontal. Les plaques de commande A2 à déclenchement électronique conviennent également aux urinoirs avec couvercle.

Perfect fit

- **Bâti-support pour urinoir DuraSystem®**
à commande dissimulée
WD3004 000 000
- **Plaque de commande DuraSystem® A2**
pour urinoir, raccordement secteur, zamak,
Chromé brillant
WD5007 023 000
- **Urinoir ME by Starck, Duravit Rimless®**
alimentation cachée, avec HygieneGlaze 2.0,
fixations incluses
280930 20 00
- **Siphon**
005113 00 00
- **Set d'isolation acoustique**
WD6015 000 000



— Email céramique antibactérien
HygieneGlaze, cuit dans la masse

— Plaque de commande DuraSystem® A2,
raccordement secteur
— Déclenchement sans contact par
détecteur infrarouge
— Zamak, Chromé brillant, anti-vandalisme

— Urinoir Me by Starck, Duravit Rimless®,
0,5 l avec bride ouverte pour une conduite
efficace de l'eau, nettoyage
rapide et simplifié

— Disponible avec couvercle et avec mouche
cible en option, pour une réduction du
temps de nettoyage et plus de propreté
dans l'espace semi-public.

Bâti-support pour urinoir DuraSystem®



Bâti-support pour urinoir, Standard

WD3003 000 000

Traverses réglables en hauteur sans outil et en continu



Bâti-support pour urinoir à commande dissimulée

WD3004 000 000


Traverses avec boîtier plastique à encastrer et fixations rapides. Traverses réglables en hauteur en continu. Pour montage en cloison sèche.

Accessoires



Set de rallonge 240 mm

WD6012 000 000



Set d'isolation acoustique

WD6015 000 000



Plaque de commande DuraSystem® A1, pour urinoir, matière synthétique Blanc

WD5004 011 000



Plaque de commande DuraSystem® A1, pour urinoir, matière synthétique Chromé brillant

WD5004 021 000



Plaque de commande DuraSystem® A1, pour urinoir, verre de sécurité Blanc

WD5005 012 000



Plaque de commande DuraSystem® A2, pour urinoir, alimentation par piles, zamak Blanc

WD5006 013 000



Plaque de commande DuraSystem® A2, pour urinoir, alimentation par piles, zamak Chromé brillant

WD5006 023 000



Plaque de commande DuraSystem® A2, pour urinoir, raccordement secteur, zamak Blanc

WD5007 013 000



Plaque de commande DuraSystem® A2, pour urinoir, raccordement secteur, zamak Chromé brillant

WD5007 023 000

Plaques de commande à commande mécanique :

Matière synthétique, système de chasse réglable, déclenchement frontal à commande mécanique, pour montage en applique.

Plaques de commande à commande électronique :

Déclenchement frontal sans contact par détection infrarouge, en zamak, anti-vandalisme, indice de protection IPX4, convient aux urinoirs avec couvercle, clavier tactile pour le réglage des fonctions de base : durée du rinçage, pré-rinçage, rinçage hygiénique, zone de détection. Télécommande à infrarouge pour le réglage des fonctions. Set de raccordement au secteur 100-240 V AC 50/60 Hz, électrovanne.

Alimentation par piles :

Module à pile 6 Volt, électrovanne. Adapté au montage en applique.



— Plaque de commande avec réglage du volume de chasse

— Repère vertical : marquage de repérage pour faciliter le positionnement du bâti-support

— Traverse avec réservoir pré-assemblé et fixations rapides

— Trait de niveau : Marquage de repérage pour faciliter le positionnement du bâti-support

— Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)

— Châssis pré-assemblé thermolaqué, pour montage en applique sur mur porteur

— Habillage avec plaques de plâtre de 2 × 12,5 mm

— Pieds réglables en hauteur 0–240 mm, plaques de pied orientables pour une fixation au sol plus flexible et une meilleure stabilité

La base idéale pour toutes les applications.

Pour les sanitaires du secteur privé, public ou semi-public : les bâti-supports pour lavabo DuraSystem® constituent une base techniquement solide pour couvrir une large palette d'applications. La version Standard est compatible avec pratiquement tous les lavabos Duravit, avec cache-siphon ou siphon design, par exemple. Le bâti-support pour lavabo DuraSystem® Spécial, équipé d'une traverse en bois, offre une flexibilité maximale pour l'installation des lavabos aux cotes de montage spécifiques ou des lavabos sur colonne. Il existe aussi une variante adaptée aux robinetteries murales. Montage rapide et simplifié garanti, pour tous les modèles.

Les lignes de robinetterie Duravit s'harmonisent parfaitement avec les bâti-supports DuraSystem® et les lavabos Duravit. Une vaste gamme recouvre tous les styles et s'adapte à toutes les planifications d'espace de toilette.

Séries de robinetterie Duravit



White Tulip



C.1



B.3



B.1



D-Neo



B.2



A.1

Perfect fit

- **Bâti-support pour lavabo DuraSystem® Standard**
WD2004 000 000
- **Lavabo ME by Starck 600 mm**
avec WonderGliss
233560 00 001
- **Mitigeur monocommande de lavabo C.1 taille M**
Chromé avec tirette et garniture de vidage
C11020 0010 10
- **Siphon design**
005113 00 00
- **Cache-siphon**
085840 00 00
- **Fixations rapides**
005503 00 00
- **Miroir 600 mm de large**
LM7815
- **Porte-serviette Karree Chromé**
009958 10 00
- **Porte-verre Karree Chromé**
009951 10 00
- **Set d'isolation acoustique**
WD6015 000 000



— Miroir avec éclairage indirect par LED sur 4 côtés et capteur sensible

— Accessoires Karree

— Robinetterie C.1
Design by Kurt Merki Jr.

— Lavabo ME by Starck

— Siphon design en alternative au cache-siphon

Bâti-support pour lavabo DuraSystem®



Bâti-support pour lavabo, Standard

WD2004 000 000

Compatible avec les lavabos Duravit aux cotes de fixation standard : entraxe robinets d'arrêt 80-150 mm, entraxe goujons filetés 280 mm ou 150-240 mm dans le trou oblong. Cotes de fixation réglables par la traverse métallique. Traverses réglables en hauteur en continu.



Bâti-support pour lavabo, Spécial

WD2005 000 000

Compatible avec les lavabos Duravit aux cotes de fixation variables : entraxe robinets d'arrêt 80-290 mm, entraxe vis à double filetage 50-330 mm, par ex. pour lave-mains avec entraxe < 150 mm ou lavabos sur colonne. Cotes de fixation réglables par la traverse métallique. Traverses réglables en hauteur en continu.




Bâti-support pour lavabo avec robinetterie murale

WD2006 000 000

Pour lavabos en céramique sans trou de robinetterie, montage de la robinetterie murale à l'aide de la traverse en bois. Traverses réglables en hauteur en continu.

Accessoires



Set d'isolation acoustique

WD6015 000 000



Set de rallonge 240 mm

WD6012 000 000



Support pour élément d'extension

WD6014 000 000



Élément d'extension

WD6013 000 000

— Repère vertical : marquage de repérage pour faciliter le positionnement du bâti-s

- Trait de niveau : marquage de repérage pour faciliter le positionnement du bâti-support

- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000)

- Châssis pré-assemblé thermolaqué, pour montage en applique sur mur porteur
- Habillage avec plaques de plexiglas de 2 x 12,5 mm

- Pieds réglables en hauteur 0-240 mm, plaques de pieds orientables pour une fixation au sol plus flexible et une meilleure stabilité

La solution parfaite pour plus d'hygiène.

Salle de bains haut de gamme dans un hôtel de luxe ou à la maison : lorsque la surface de la pièce est généreuse, le bidet offre un supplément d'hygiène et de confort. Le bâti-support pour bidet DuraSystem® est la solution parfaite pour l'installation en toute sécurité de tous les bidets suspendus. En outre, il permet un montage particulièrement rapide et facile.

La robinetterie Duravit assortie complète le tableau. Avec C.1, B.1, B.2, B.3, D-Neo, White Tulip et A.1, sept mitigeurs monocommande de bidet sont proposés dans une grande diversité de design.

Séries de robinetterie Duravit



White Tulip



C.1



B.3



B.1



D-Neo



B.2



A.1

Perfect fit

- **Bâti-support pour bidet DuraSystem®**
WD4002 000 000
- **Bidet suspendu ME by Starck** avec WonderGliss, système Durafix inclus
228815 00 001
- **Mitigeur monocommande de bidet C.1** avec tirette et garniture de vidage
C12400 0010 10
- **Anneau porte-serviette Karree, Chromé**
009961 10 00
- **Porte-savon Karree, Chromé**
009952 10 0
- **Set d'isolation acoustique**
WD6015 000 000

— Mitigeur pour bidet C.1
Design by Kurt Merki Jr.

— Accessoires Karree

— Bidet suspendu ME by Starck

— Durafix, le système breveté de
fixation invisible pour un montage
plus rapide

Bâti-support pour bidet DuraSystem®




Bâti-support pour bidet

WD4002 000 000

Traverses réglables en hauteur en continu.
Pour montage en cloison sèche.

Accessoires



Set d'isolation acoustique

WD6015 000 000



Set de rallonge 240 mm

WD6012 000 000



— Trait de niveau : marquage de repérage pour faciliter le positionnement du bâti-support

— Repère vertical : marquage de repérage pour faciliter le positionnement du bâti-support

— Châssis pré-assemblé thermolaqué, pour montage en applique sur mur porteur

— Habillage avec plaques de plâtre de 2 x 12,5 mm

— Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)

— Pieds réglables en hauteur 0-240 mm, plaques de pied orientables pour une fixation au sol plus flexible et une meilleure stabilité

Informations techniques générales.



Construction en cloison sèche devant un mur massif



Construction en cloison sèche sur ossature métallique



Construction maçonnée

Types de montage

Les éléments d'installation DuraSystem® sont conçus pour diverses variantes de montage. Ils bénéficient d'un haut degré de préfabrication et d'un grand savoir-faire permettant une installation facile et rapide.

Les éléments ouverts assurent une flexibilité maximale lors de l'installation du réseau de conduites d'alimentation et d'évacuation.

Construction en cloison sèche

- Pour l'installation d'un WC suspendu en montage indépendant devant un mur massif ou sur une ossature métallique (ossature bois possible)
- Bâti-support pour WC, avec pré-équipement SensoWash® à partir de la version d'équipement Standard.
- Isolation contre la condensation
- Déclenchement frontal, à commande mécanique ou électronique
- Commande mécanique frontale ou par le dessus pour les bâti-supports de hauteur réduite 84 et 99 cm.

Construction maçonnée (Bâti-support pour WC)

- Pour l'installation de WC suspendu en construction massive, pour montage encastré et maçonné
- Sans pré-équipement SensoWash®
- Isolation contre la condensation
- Déclenchement frontal, à commande mécanique

Equipement et fonctions.

Equipement standard pour tous les bâti-supports :



Pieds réglables en hauteur de 0–240 mm, hauteur de chape jusqu'à max. 480 mm réalisable avec la rallonge (# WD6012 000 000)



Plaques de pied orientables pour une fixation au sol plus flexible et une meilleure stabilité dans les profilés pour ossature métallique UW 50 et UW 75, grande surface pour positionner les trous de perçage



Equerres murales réglables en profondeur sans outil, faciles à raccourcir sur place (sauf pour Standard Basic)



Traverses réglables en hauteur sans outil et en continu



Trait de niveau (hauteur sol fini + 1 m) et repère vertical : marquage de repérage sur le châssis pour faciliter le positionnement du bâti-support. (Non compatible avec un bâti-support de hauteur réduite.)

Equipement supplémentaire pour certains modèles :



Accès optimal pour le passage d'une pince à sertir, grâce à l'écrasement au niveau de l'arrivée d'eau cachée ou latérale



Traverse pré-équipée d'un boîtier plastique à encastrer et de fixations rapides sur les bâti-supports pour urinoirs



Bâti-support pour WC pré-équipé pour le raccordement des WC douche SensoWash®



Rinçage hygiénique



Bâti-support pré-équipé pour plaques de commande à déclenchement électronique



Bâti-support pour WC avec système de ventilation : les odeurs sont directement aspirées hors de la cuvette.


Ajustement flexible : volume de chasse et débit de rinçage

Généreux ou économique : réglage personnalisé du volume de chasse

Selon le besoin de chacun, le volume de la chasse d'eau se règle très facilement au niveau du mécanisme de chasse (version mécanique) ou à l'aide de la télécommande (version électronique). Grande chasse : réglage par défaut env. 6 litres, ajustable à 7 litres maximum et 4,5 litres minimum (+/- 0,1 litre). Petite chasse : réglage par défaut à partir de 3 litres, ajustable. En cas de problème d'évacuation, le volume de chasse peut être facilement augmenté.

Débit de rinçage parfaitement calibré : grâce à la réduction de débit

Indépendamment du modèle de cuvette de WC, le débit de rinçage se règle individuellement, sans diminuer le volume de chasse. Si nécessaire, le réducteur de débit intégré permet une réduction du flux de rinçage par simple mouvement rotatif.

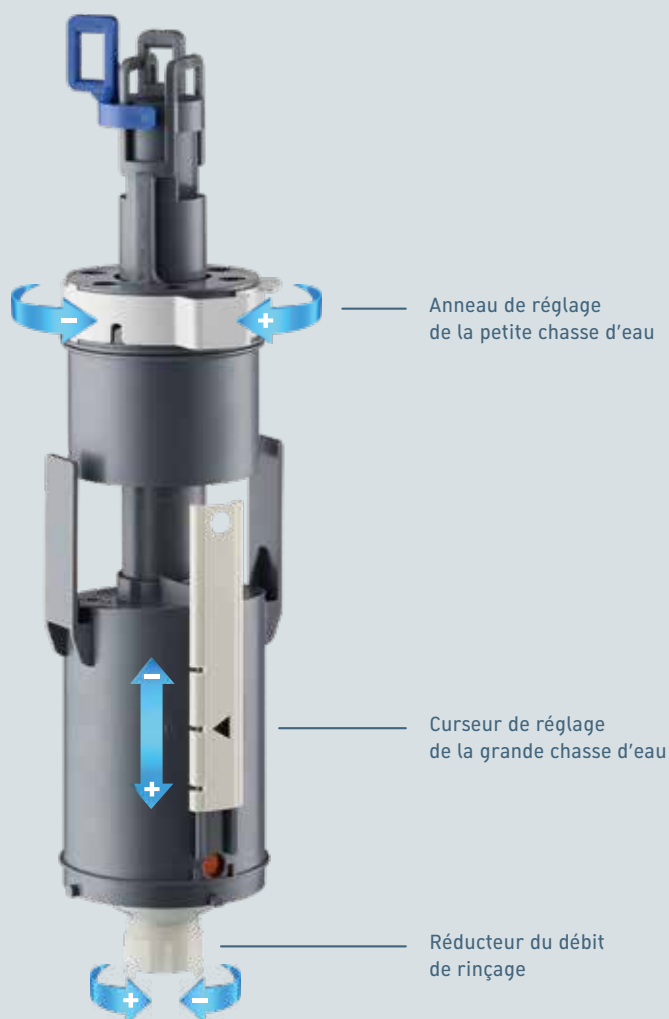

Rinçage sans éclaboussure grâce au débit de rinçage parfaitement calibré

Bâti-support pour WC DuraSystem® Standard Basic 84 cm

Descriptif produit

Bâti-support pour WC

- Bâti-support pré-assemblé pour WC suspendu
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0–240 mm
- Déclenchement mécanique frontal ou par le dessus
- Montage sans outil du boîtier de protection et de la plaque transparente de protection de la trappe de visite
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)


Réservoir

- Réservoir encastré certifié CE et conforme à la norme EN 14055
- Volume de chasse maximum 9,0 l
- Repère de niveau d'eau
- Mécanisme de rinçage double touche
- Volumes de chasse réglables
- Isolation contre la condensation
- Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage

Contenu de la livraison

- Coude d'évacuation pour WC suspendu DN 90/90 en PE
- Set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE
- Set de fixation M12 pour WC suspendu
- Manchon réducteur DN 90/110 en PE pour coude d'évacuation

Plus d' informations sur le produit
voir page 12

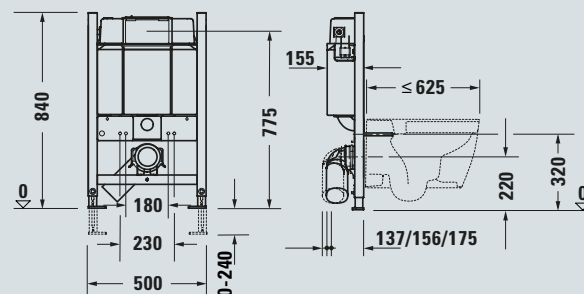

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour WC, 84 cm

WD1017 000 000

Accessoires correspondants

Rinçage hygiénique, fonctionnement par pile (possible uniquement avec commande frontale)	# WD6003 000 000
Accessoires de montage pour montage indépendant	# WD6016 000 000
Set de rallonge 240 mm	# WD6012 000 000
Set d'isolation acoustique	# WD6015 000 000
Set de raccordement mural pour WC rallongé 365 mm	# WD6010 000 000

Plaques de commande assorties



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique Blanc
WD5001 011 000



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique Chromé
brillant
WD5001 021 000

Bâti-support pour WC DuraSystem® Standard Basic 99 cm

Descriptif produit

Bâti-support pour WC

- Bâti-support pré-assemblé pour WC suspendu
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0–240 mm
- Déclenchement mécanique frontal ou par le dessus
- Montage sans outil du boîtier de protection et de la plaque transparente de protection de la trappe de visite
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)


Réservoir

- Réservoir encastré certifié CE et conforme à la norme EN 14055
- Volume de chasse maximum 9,0 l
- Repère de niveau d'eau
- Mécanisme de rinçage double touche
- Volumes de chasse réglables
- Isolation contre la condensation
- Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage

Contenu de la livraison

- Coude d'évacuation pour WC suspendu DN 90/90 en PE
- Set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE
- Set de fixation M12 pour WC suspendu
- Accessoires de montage pour construction en ossature métallique
- Manchon réducteur DN 90/110 en PE pour coude d'évacuation

Plus d'informations sur le produit, voir page 12

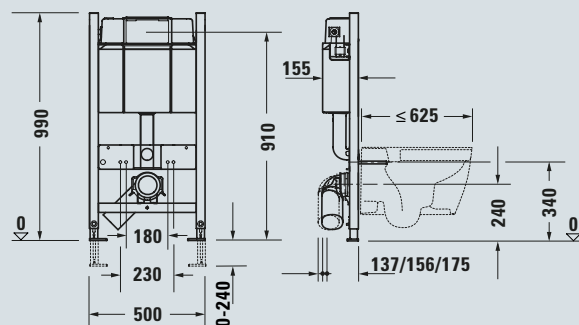

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour WC Basic, 99 cm

WD1019 000 000

Accessoires correspondants

Rinçage hygiénique, fonctionnement par pile (possible uniquement avec commande frontale)	# WD6003 000 000
Accessoires de montage pour montage indépendant	# WD6016 000 000
Set de rallonge 240 mm	# WD6012 000 000
Set d'isolation acoustique	# WD6015 000 000
Set de raccordement mural pour WC rallongé 365 mm	# WD6010 000 000

Plaques de commande assorties



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique Blanc
WD5001 011 000



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique Chromé
brillant
WD5001 021 000

Bâti-support pour WC DuraSystem® Standard Basic 115 cm

Descriptif produit

Bâti-support pour WC

- Bâti-support pré-assemblé pour WC suspendu
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0-240 mm
- Déclenchement mécanique frontal
- Ecrasement pour accès optimal d'une pince à sertir
- Marquage de repère vertical et trait de niveau
- Montage sans outil du boîtier de protection et de la plaque transparente de protection de la trappe de visite
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)


Réservoir

- Réservoir encastré certifié CE et conforme à la norme EN 14055
- Volume de chasse maximum 9,0 l
- Repère de niveau d'eau
- Mécanisme de rinçage double touche
- Volumes de chasse réglables
- Isolation contre la condensation
- Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage

Contenu de la livraison

- Coude d'évacuation pour WC suspendu DN 90/90 en PE
- Set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE
- Set de fixation M12 pour WC suspendu
- Accessoires de montage pour construction en ossature métallique
- Manchon réducteur DN 90/110 en PE pour coude d'évacuation

Plus d'informations sur le produit, voir page 12

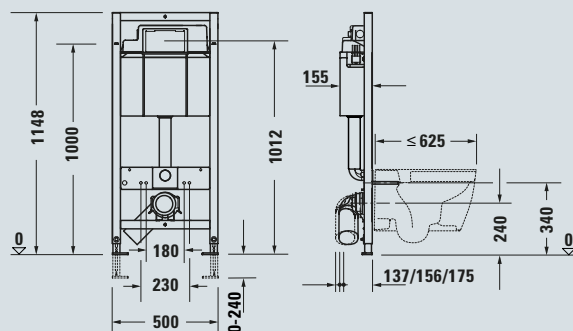

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour WC, Basic

WD1020 000 000

Accessoires correspondants

Cadre de montage affleurant, pour matière synthétique Blanc	# WD6001 011 000
Cadre de montage affleurant, pour matière synthétique Chromé brillant	# WD6001 021 000
Rinçage hygiénique, fonctionnement par pile	# WD6003 000 000
Rinçage hygiénique, fonctionnement par raccordement secteur	# WD6002 000 000
Set de montage brut pour rinçage hygiénique, fonctionnement par raccordement secteur	# WD6004 000 000
Set de rallonge 240 mm	# WD6012 000 000
Set d'isolation acoustique	# WD6015 000 000
Set de raccordement mural pour WC rallongé 365 mm	# WD6010 000 000
Accessoires de montage pour montage indépendant	# WD6016 000 000

Plaques de commande assorties



Plaque de commande DuraSystem® A1, pour WC, matière synthétique Blanc
WD5001 011 000



Plaque de commande DuraSystem® A1, pour WC, verre de sécurité Blanc
WD5002 012 000



Plaque de commande DuraSystem® A1, pour WC, matière synthétique Chromé brillant
WD5001 021 000

Équipement supplémentaire :



Accès optimal

Remarques

- Plaque de commande A1 en matière synthétique Blanc peut être montée à fleur (sauf en cloison maçonnée), cadre de montage à commander séparément. Convient aux panneaux d'habillage, d'une épaisseur minimale de 25 mm, le cadre de montage affleurant est à installer pendant les travaux de gros œuvre.
- Le set de montage brut # WD6004 000 000 est nécessaire lors des travaux de gros œuvre pour le raccordement au secteur du système de rinçage hygiénique.

Bâti-support pour WC DuraSystem® Standard Basic pour cloison maçonnée

Descriptif produit

Bâti-support pour WC

- Élément pré-assemblé pour WC suspendu
- Ecrasement pour accès optimal d'une pince à sertir
- Déclenchement mécanique frontal
- Montage sans outil du boîtier de protection et de la plaque transparente de protection de la trappe de visite
- Pour montage encastré et maçonné
- Cadre de montage en acier galvanisé


Réservoir

- Réservoir encastré certifié CE et conforme à la norme EN 14055
- Volume de chasse maximum 9,0 l
- Repère de niveau d'eau
- Mécanisme de rinçage double touche
- Volumes de chasse réglables
- Isolation contre la condensation
- Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage

Contenu de la livraison

- Coude d'évacuation pour WC suspendu DN 90/90 en PE
- Set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE
- Set de fixation M12 pour WC suspendu
- Manchon réducteur DN 90/110 en PE pour coude d'évacuation

Plus d'informations sur le produit, voir page 12

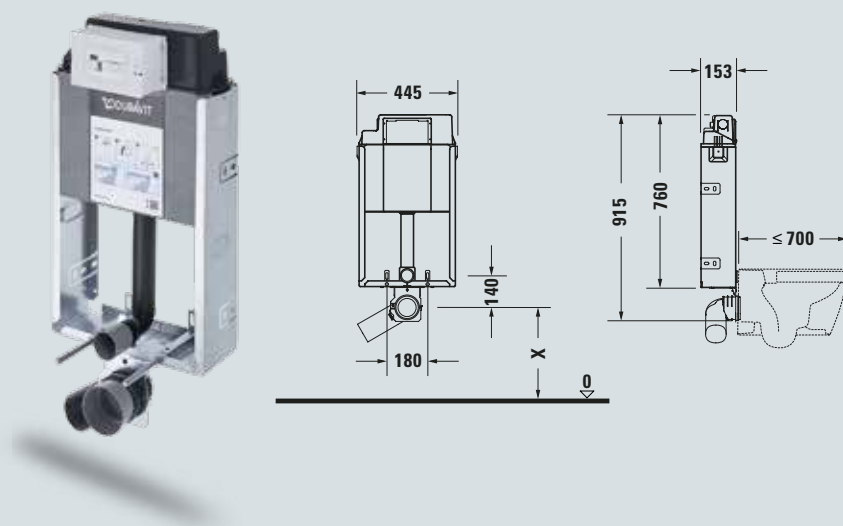

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour WC, pour cloison maçonnée

WD1015 000 000

Accessoires correspondants

Rinçage hygiénique, fonctionnement par pile

WD6003 000 000

Rinçage hygiénique, fonctionnement par raccordement secteur

WD6002 000 000

Set de montage brut pour rinçage hygiénique,

fonctionnement par raccordement secteur

WD6004 000 000

Set de raccordement mural pour WC rallongé 365 mm

WD6010 000 000

Plaques de commande assorties



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique Blanc
WD5001 011 000



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
verre de sécurité Blanc
WD5002 012 000



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique Chromé
brillant
WD5001 021 000

Équipement supplémentaire :



Accès optimal

Remarques

- Le set de montage brut # WD6004 000 000 est nécessaire lors des travaux de gros œuvre pour le raccordement au secteur du système de rinçage hygiénique.

Bâti-support pour WC DuraSystem® Standard 84 cm

Descriptif produit

Bâti-support pour WC

- Bâti-support pré-assemblé pour WC suspendu
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0-240 mm
- Pré-équipement SensoWash®
- Déclenchement mécanique frontal ou par le dessus
- Montage sans outil du boîtier de protection et de la plaque transparente de protection de la trappe de visite
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)


Réservoir

- Réservoir encastré certifié CE et conforme à la norme EN 14055
- Volume de chasse maximum 9,0 l
- Repère de niveau d'eau
- Mécanisme de rinçage double touche
- Volumes de chasse réglables
- Isolation contre la condensation
- Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage

Contenu de la livraison

- Coude d'évacuation pour WC suspendu DN 90/90 en PE
- Set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE
- Set de fixation M12 pour WC suspendu
- Accessoires de montage pour construction en ossature métallique
- Accessoires de montage pour montage indépendant
- Manchon réducteur DN 90/110 en PE pour coude d'évacuation

Plus d'informations sur le produit, voir page 14

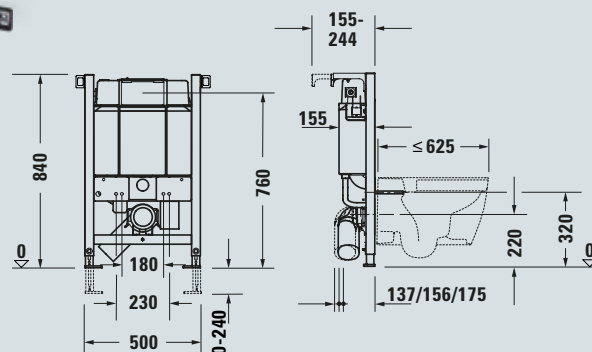

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour WC, Standard 84 cm

WD 1016 000 000

Accessoires correspondants

Rinçage hygiénique, fonctionnement par pile

(possible uniquement avec commande frontale)

WD6003 000 000

Set de rallonge 240 mm

WD6012 000 000

Set d'isolation acoustique

WD6015 000 000

Set de raccordement mural pour WC rallongé 365 mm

WD6010 000 000

Plaques de commande assorties



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique Blanc
WD5001 011 000



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique Chromé
brillant
WD5001 021 000

Équipement supplémentaire :



Pré-équipement
SensoWash®

Bâti-support pour WC DuraSystem® Standard 99 cm

Descriptif produit

Bâti-support pour WC

- Bâti-support pré-assemblé pour WC suspendu
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0-240 mm
- Pré-équipement SensoWash®
- Déclenchement mécanique frontal ou par le dessus
- Montage sans outil du boîtier de protection et de la plaque transparente de protection de la trappe de visite
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6008 000 000)


Réservoir

- Réservoir encastré certifié CE et conforme à la norme EN 14055
- Volume de chasse maximum 9,0 l
- Repère de niveau d'eau
- Mécanisme de rinçage double touche
- Volumes de chasse réglables
- Isolation contre la condensation
- Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage

Contenu de la livraison

- Coude d'évacuation pour WC suspendu DN 90/90 en PE
- Set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE
- Set de fixation M12 pour WC suspendu
- Accessoires de montage pour construction en ossature métallique
- Accessoires de montage pour montage indépendant
- Manchon réducteur DN 90/110 en PE pour coude d'évacuation

Plus d'informations sur le produit, voir page 14

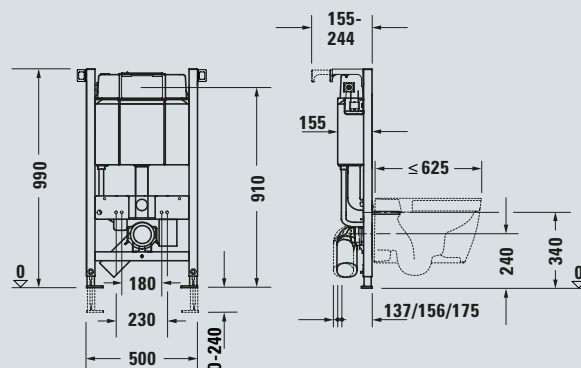

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour WC, Standard 99 cm

WD1018 000 000

Accessoires correspondants

Rinçage hygiénique, fonctionnement par pile

(possible uniquement avec commande frontale)

WD6003 000 000

Set de rallonge 240 mm

WD6012 000 000

Set d'isolation acoustique

WD6015 000 000

Set de raccordement mural pour WC rallongé 365 mm

WD6010 000 000

Plaques de commande assorties



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique Blanc
WD5001 011 000



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
verre de sécurité Blanc
WD5002 012 000



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique
Chromé brillant
WD5001 021 000

Équipement supplémentaire :



Pré-équipement
SensoWash®

Bâti-support pour WC DuraSystem® Standard 115 cm

Descriptif produit

Bâti-support pour WC

- Bâti-support pré-assemblé pour WC suspendu
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0-240 mm
- Pré-équipement SensoWash®
- Déclenchement mécanique frontal
- Ecrasement pour accès optimal d'une pince à sertir
- Marquage de repère vertical et trait de niveau
- Montage sans outil du boîtier de protection et de la plaque transparente de protection de la trappe de visite
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)

Réservoir

- Réservoir encastré certifié CE et conforme à la norme EN 14055
- Volume de chasse maximum 9,0 l
- Repère de niveau d'eau
- Mécanisme de rinçage double touche
- Volumes de chasse réglables
- Isolation contre la condensation
- Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage

Contenu de la livraison

- Coude d'évacuation pour WC suspendu DN 90/90 en PE
- Set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE
- Set de fixation M12 pour WC suspendu
- Accessoires de montage pour construction en ossature métallique
- Accessoires de montage pour montage indépendant
- Manchon réducteur DN 90/110 en PE pour coude d'évacuation

Plus d'informations sur le produit, voir page 14


Équipement supplémentaire :



Accès optimal



Pré-équipement
SensoWash®

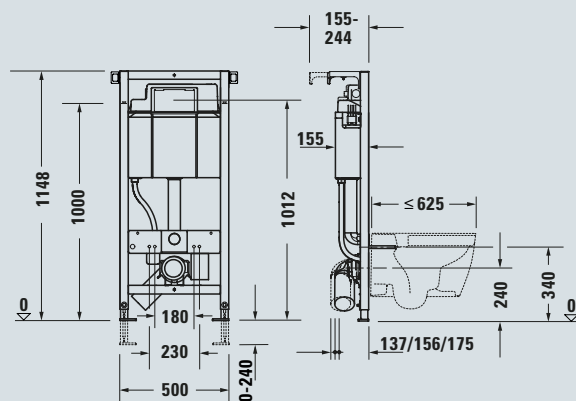

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour WC, Standard

WD1011 000 000

Accessoires correspondants

Cadre de montage affleurant, pour matière synthétique Blanc	# WD6001 011 000
Cadre de montage affleurant, pour matière synthétique Chromé brillant	# WD6001 021 000
Rinçage hygiénique, fonctionnement par pile	# WD6003 000 000
Rinçage hygiénique, fonctionnement par raccordement secteur	# WD6002 000 000
Set de montage brut pour rinçage hygiénique, fonctionnement par raccordement secteur	# WD6004 000 000
Set de rallonge 240 mm	# WD6012 000 000
Set d'isolation acoustique	# WD6015 000 000
Set de raccordement mural pour WC rallongé 365 mm	# WD6010 000 000

Plaques de commande assorties



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique Blanc
WD5001 011 000



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
verre de sécurité Blanc
WD5002 012 000



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique Chromé
brillant
WD5001 021 000

Remarques

- Plaque de commande A1 en matière synthétique Blanc peut être montée à fleur (sauf en cloison maçonnée), cadre de montage à commander séparément. Convient aux panneaux d'habillage, d'une épaisseur minimale de 25 mm, le cadre de montage affleurant est à installer pendant les travaux de gros œuvre.
- Le set de montage brut # WD6004 000 000 est nécessaire lors des travaux de gros œuvre pour le raccordement au secteur du système de rinçage hygiénique.

Bâti-support pour DuraSystem® Standard Plus 115 cm

Descriptif produit

Bâti-support pour WC

- Bâti-support pré-assemblé pour WC suspendu
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0-240 mm
- Pré-équipement SensoWash®
- Déclenchement mécanique frontal
- Marquage de repère vertical et trait de niveau
- Montage sans outil du boîtier de protection et de la plaque transparente de protection de la trappe de visite
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)
- Aspiration d'odeurs avec système de ventilation intégré
- Activation du système de ventilation par commande manuelle
- Clapet anti-retour étanche

Réservoir

- Réservoir encastré certifié CE et conforme à la norme EN 14055
- Volume de chasse maximum 9,0 l
- Repère de niveau d'eau
- Mécanisme de rinçage double touche
- Volumes de chasse réglables
- Isolation contre la condensation
- Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage

Contenu de la livraison

- Set de raccordement avec boîtier d'alimentation électrique à encastrer 100-240 V AC /24 V DC
- Coude d'évacuation pour WC suspendu DN 90/90 en PE
- Set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE
- Set de fixation M12 pour WC suspendu
- Accessoires de montage pour construction en ossature métallique
- Accessoires de montage pour montage indépendant
- Manchon réducteur DN 90/110 en PE pour coude d'évacuation

Plus d'informations sur le produit, voir page 14


Équipement supplémentaire :



Pré-équipement
SensoWash®



Aspiration
d'odeurs

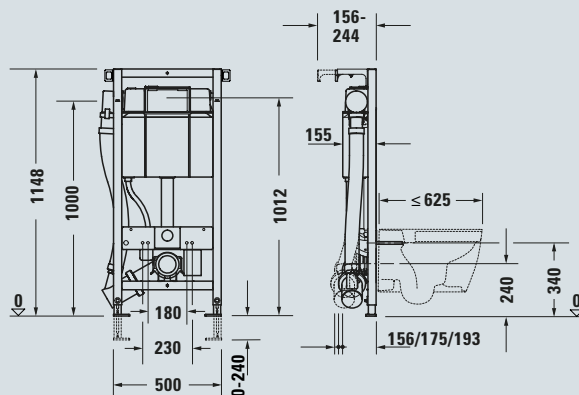

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour WC,
avec système d'aspiration d'odeurs par commande manuelle

WD1012 000 000

Accessoires correspondants

Cadre de montage affleurant, pour matière synthétique Blanc	# WD6001 011 000
Cadre de montage affleurant, pour matière synthétique Chromé brillant	# WD6001 021 000
Set de rallonge 240 mm	# WD6012 000 000
Set d'isolation acoustique	# WD6015 000 000
Set de raccordement mural pour WC rallongé 365 mm	# WD6010 000 000

Plaques de commande assorties



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique Blanc
WD5001 011 000



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
verre de sécurité Blanc
WD5002 012 000



Plaque de commande
DuraSystem® A1, pour WC,
matière synthétique
Chromé brillant
WD5001 021 000

Remarques

- Pour l'utilisation de l'aspiration d'odeurs avec le bâti-support pour WC avec système d'aspiration d'odeurs à commande manuelle, l'installation séparée d'un interrupteur est requise. En raison de la faible performance du système d'aspiration et du débit d'air extrait limité, l'aspiration d'odeurs ne remplace pas la ventilation de la pièce selon la norme DIN 18017. L'aspiration d'odeurs n'est pas compatible avec les appareils sanitaires # 254609, # 021009, # 221509.
- Plaque de commande A1 en matière synthétique Blanc peut être montée à fleur (sauf en cloison maçonnerie), cadre de montage à commander séparément. Convient aux panneaux d'habillage, d'une épaisseur minimale de 25 mm, le cadre de montage affleurant est à installer pendant les travaux de gros œuvre.

Bâti-support pour WC DuraSystem® Premium 115 cm

Descriptif produit

Bâti-support pour WC

- Bâti-support pré-assemblé pour WC suspendu
- Fonction de rinçage hygiénique intégrée
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0-240 mm
- Pré-équipement SensoWash®
- Déclenchement électronique frontal
- Ecrasement pour accès optimal d'une pince à sertir
- Marquage de repère vertical et trait de niveau
- Montage sans outil du boîtier de protection et de la plaque transparente de protection de la trappe de visite
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)

Réservoir

- Réservoir encastré certifié CE et conforme à la norme EN 14055
- Volume de chasse maximum 9,0 l
- Repère de niveau d'eau
- Mécanisme de rinçage double touche
- Volumes de chasse réglables
- Isolation contre la condensation
- Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage

Contenu de la livraison

- Set de raccordement avec bloc d'alimentation électrique à encastrer 100-240 V AC/24 V DC
- Coude d'évacuation pour WC suspendu DN 90/90 en PE
- Set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE
- Set de fixation M12 pour WC suspendu
- Accessoires de montage pour construction en ossature métallique
- Accessoires de montage pour montage indépendant
- Manchon réducteur DN 90/110 en PE pour coude d'évacuation

Plus d'informations sur le produit, voir page 18

Équipement supplémentaire :



Commande électronique




Accès optimal



Pré-équipement SensoWash®



Rinçage hygiénique

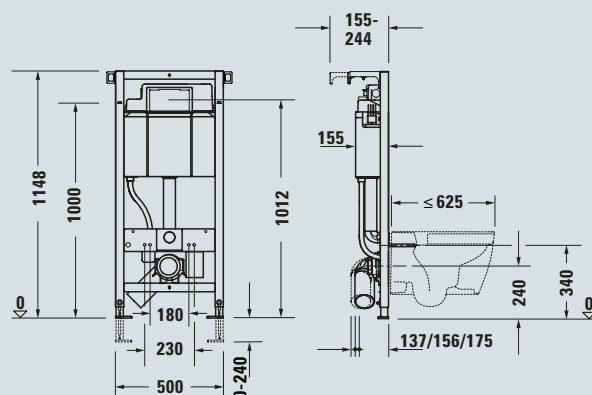

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour WC, avec rinçage hygiénique

WD1013 000 000

Accessoires correspondants

Set de rallonge 240 mm

WD6012 000 000

Set d'isolation acoustique

WD6015 000 000

Set de raccordement mural pour WC rallongé 365 mm

WD6010 000 000

Plaques de commande assorties



Plaque de commande DuraSystem® A2, pour WC, verre de sécurité Blanc # WD5003 012 000

Remarques

- L'étendue de la zone de détection de l'utilisateur est réglable via la télécommande.

Bâti-support pour WC DuraSystem® Premium Plus 115 cm

Descriptif produit

Bâti-support pour WC

- Bâti-support pré-assemblé pour WC suspendu
- Fonction de rinçage hygiénique intégrée
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0-240 mm
- Pré-équipement SensoWash®
- Déclenchement électronique frontal
- Marquage de repère vertical et trait de niveau
- Montage sans outil du boîtier de protection et de la plaque transparente de protection de la trappe de visite
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)
- Aspiration d'odeurs avec ventilateur intégré
- Déclenchement électronique du ventilateur par détection de présence ou manuellement via la plaque de commande
- Clapet anti-retour étanche

Réservoir

- Réservoir encastré certifié CE et conforme à la norme EN 14055
- Volume de chasse maximum 9,0 l
- Repère de niveau d'eau
- Mécanisme de rinçage double touche
- Volumes de chasse réglables
- Isolation contre la condensation
- Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage

Contenu de la livraison

- Set de raccordement avec bloc d'alimentation électrique à encastrer 100-240 V AC/24 V DC
- Coude d'évacuation pour WC suspendu DN 90/90 en PE
- Set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE
- Set de fixation M12 pour WC suspendu
- Accessoires de montage pour construction en ossature métallique
- Accessoires de montage pour montage indépendant
- Manchon réducteur DN 90/110 en PE pour coude d'évacuation

Plus d'informations sur le produit, voir page 18

Équipement supplémentaire :



Commande électronique




Aspiration d'odeurs



Pré-équipement SensoWash®



Rinçage hygiénique

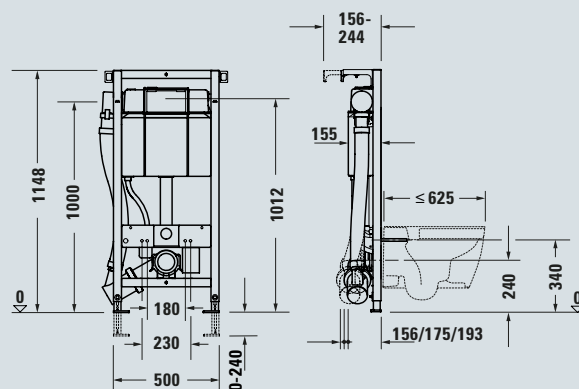

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour WC, avec rinçage hygiénique et aspiration d'odeurs # WD1014 000 000

Accessoires correspondants

Set de rallonge 240 mm	# WD6012 000 000
Set d'isolation acoustique	# WD6015 000 000
Set de raccordement mural pour WC d'isolation rallongé 365 mm	# WD6010 000 000

Plaques de commande assorties



Plaque de commande DuraSystem® A2, pour WC, verre de sécurité Blanc # WD5003 012 000

Remarques

- En raison de la faible performance du système d'aspiration et du débit d'air extrait limité, l'aspiration d'odeurs ne remplace pas la ventilation de la pièce selon la norme DIN 18017.
- L'aspiration d'odeurs n'est pas compatible avec les appareils sanitaires # 254609, # 021009, # 221509.
- L'étendue de la zone de détection de l'utilisateur est réglable via la télécommande.

Bâti-support pour urinoir DuraSystem® Standard

Descriptif produit


Bâti-support pour urinoir

- Bâti-support pré-assemblé pour urinoir
- Pour urinoirs sans eau, urinoirs à commande apparente, urinoirs à commande électronique
- Traverse en bois pour fixation flexible de équipement
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0-240 mm
- Marquage de repère vertical et trait de niveau
- Traverses réglables en hauteur sans outil et en continu
- Pour commande mécanique/électronique apparente
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)

Contenu de la livraison

- Tiges double filetage M8
- Vis à tête cylindrique bombée 5,0 x 16 mm
- Raccord coudé avec support de fixation G1/2 insonorisé
- Collier de fixation du tuyau d'évacuation DN 50
- Coude d'évacuation DN 50/40
- Equerre de fixation pour urinoir DuraStyle
- Accessoires de montage pour construction en ossature métallique
- Accessoires de montage pour montage indépendant

Plus d'informations sur le produit, voir page 22

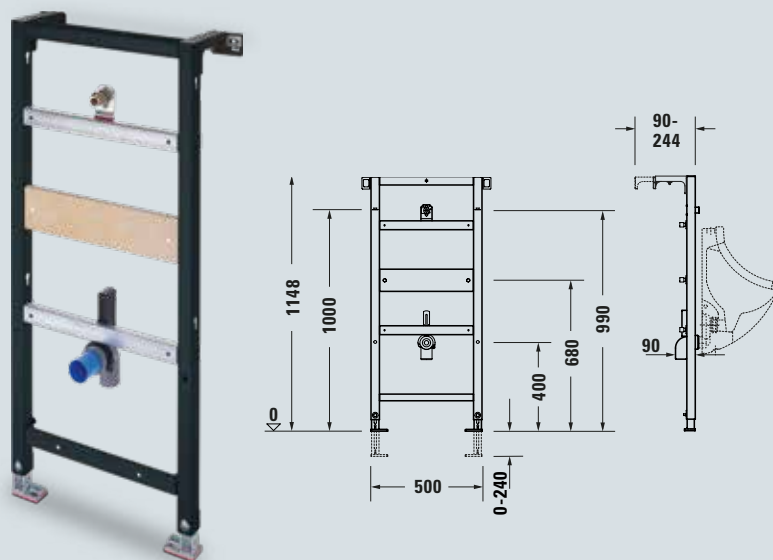

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour urinoir, Standard

WD3003 000 000

Accessoires correspondants

Set de rallonge 240 mm

WD6012 000 000

Set d'isolation acoustique

WD6015 000 000

Bâti-support pour urinoir DuraSystem® pour commande dissimulée

Descriptif produit

Bâti-support pour urinoir

- Bâti-support pré-assemblé pour urinoir
- Pour urinoirs à alimentation cachée
- Traverse en bois équipée d'un boîtier plastique à encastrer et de fixations rapides
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0-240 mm
- Marquage de repère vertical et trait de niveau
- Traverses réglables en hauteur sans outil et en continu
- Pour commande mécanique/électronique apparente
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)

Boîtier à encastrer


- Boîtier universel en matière synthétique pour commande urinoir avec cache de protection
- Borne de raccordement au secteur 100-240 V AC 50/60 Hz

Contenu de la livraison


- Tiges double filetage M8
- Raccord coudé avec support de fixation G1/2 insonorisé
- Collier de fixation du tuyau d'évacuation DN 50
- Coude d'évacuation DN 50/40
- Flexible blindé R 1/2
- Nez d'alimentation G1/2 A avec joint à lèvres
- Accessoires de montage pour construction en ossature métallique
- Accessoires de montage pour montage indépendant

Plus d'informations sur le produit, voir page 22

Équipement supplémentaire :



Traverse en bois équipée d'un boîtier plastique à encastrer et de fixations rapides

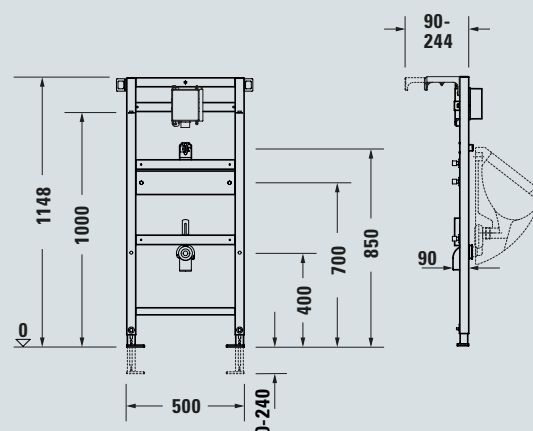

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour urinoir, pour commande d'urinoir dissimulée # WD3004 000 000

Accessoires correspondants

Set de rallonge 240 mm # WD6012 000 000
Set d'isolation acoustique # WD6015 000 000

Plaques de commande assorties



Plaque de commande DuraSystem® A2, alimentation par piles, pour urinoir, zamak Blanc # WD5006 013 000



Plaque de commande DuraSystem® A2, alimentation par piles, pour urinoir, zamak Chromé brillant # WD5006 023 000



Plaque de commande DuraSystem® A2, alimentation secteur, pour urinoir, zamak Blanc # WD5007 013 000



Plaque de commande DuraSystem® A2, alimentation secteur, pour urinoir, zamak Chromé brillant # WD5007 023 000



Plaque de commande DuraSystem® A1, pour urinoir, matière synthétique Blanc # WD5004 011 000



Plaque de commande DuraSystem® A1, pour urinoir, matière synthétique Chromé brillant # WD5004 021 000



Plaque de commande DuraSystem® A1, pour urinoir, verre de sécurité Blanc # WD5005 012 000

Remarques

- La technique de rinçage réglable est livrée avec la plaque de commande.
- L'étendue de la zone de détection de l'utilisateur est réglable via la télécommande.
- Les plaques de commande A2 pour urinoir sont adaptées aux urinoirs avec couvercle.

Bâti-support pour lavabo DuraSystem® Standard

Descriptif produit


Bâti-support pour lavabo

- Bâti-support pré-assemblé pour lavabo
- Traverse métallique pour fixation de la céramique
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0–240 mm
- Marquage de repère vertical et trait de niveau
- Traverses réglables en hauteur sans outil et en continu
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)

Contenu de la livraison

- Goujons filetés M10
- Raccords coudés avec support de fixation G1/2 insonorisés
- Collier de fixation du tuyau d'évacuation DN 50
- Coude d'évacuation DN 50/40
- Accessoires de montage pour construction en ossature métallique
- Accessoires de montage pour montage indépendant

Plus d'informations sur le produit, voir page 22

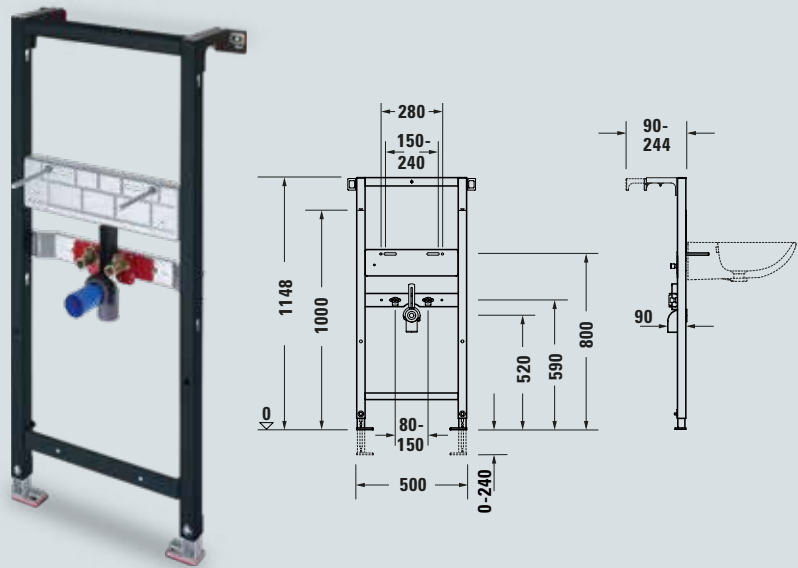

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour lavabo, Standard

WD2004 000 000

Accessoires correspondants

Set de rallonge 240 mm	# WD6012 000 000
Set d'isolation acoustique	# WD6015 000 000
Élément d'extension	# WD6013 000 000
Support pour élément d'extension	# WD6014 000 000

Bâti-support pour lavabo DuraSystem® Spécial

Descriptif produit


Bâti-support pour lavabo

- Bâti-support pré-assemblé pour lavabo
- Traverse en bois pour fixation flexible de la céramique
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0-240 mm
- Marquage de repère vertical et trait de niveau
- Traverses réglables en hauteur sans outil et en continu
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)

Contenu de la livraison

- Tiges double filetage M10
- Raccords coudés avec support de fixation G1/2 insonorisés
- Collier de fixation du tuyau d'évacuation DN 50
- Coude d'évacuation DN 50/40
- Accessoires de montage pour construction en ossature métallique
- Accessoires de montage pour montage indépendant

Plus d'informations sur le produit, voir page 26

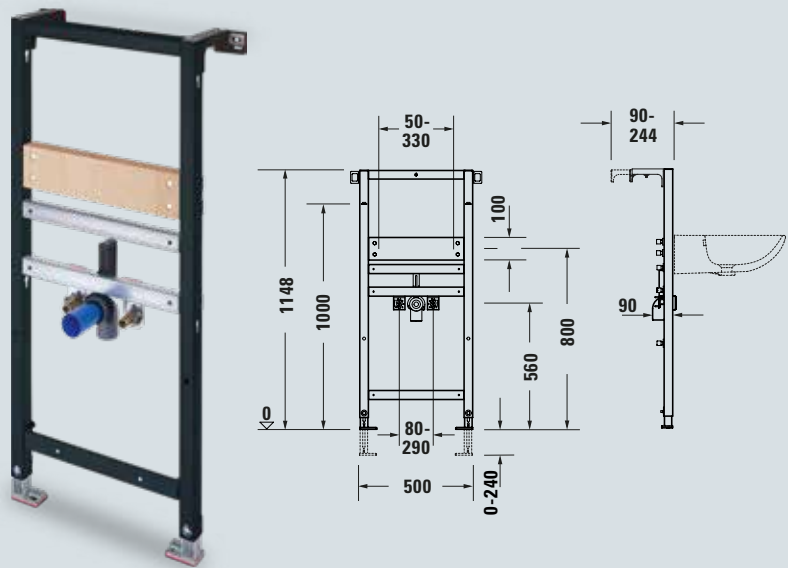

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour lavabo, Spécial

WD2005 000 000

Accessoires correspondants

Set de rallonge 240 mm	# WD6012 000 000
Set d'isolation acoustique	# WD6015 000 000
Élément d'extension	# WD6013 000 000
Support pour élément d'extension	# WD6014 000 000

Bâti-support pour lavabo DuraSystem® pour robinetterie murale

Descriptif produit


Bâti-support pour lavabo

- Bâti-support pré-assemblé pour lavabo
- Traverse en bois pour fixation flexible de la céramique
- Pour lavabos en céramique sans trou de robinetterie pour robinetterie murale
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0-240 mm
- Marquage de repère vertical et trait de niveau
- Traverses réglables en hauteur sans outil et en continu
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)

Contenu de la livraison

- Tiges double filetage M10
- Raccords coudés avec support de fixation G1/2 insonorisés
- Collier de fixation du tuyau d'évacuation DN 50
- Coude d'évacuation DN 50/40
- Accessoires de montage pour construction en ossature métallique
- Accessoires de montage pour montage indépendant

Plus d'informations sur le produit, voir page 26

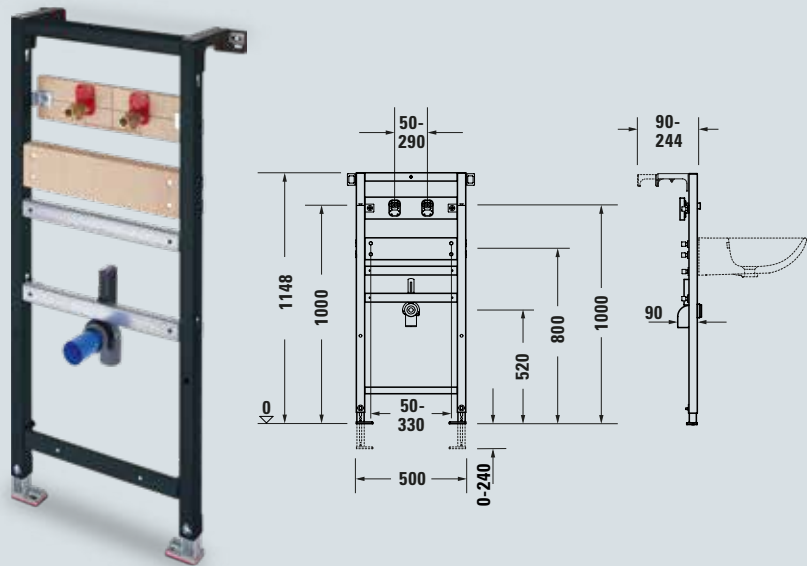

Bâti-support DuraSystem®

Bâti-support pour lavabo, pour robinetterie murale

WD2006 000 000

Accessoires correspondants

Set de rallonge 240 mm	# WD6012 000 000
Set d'isolation acoustique	# WD6015 000 000
Élément d'extension	# WD6013 000 000
Support pour élément d'extension	# WD6014 000 000

Bâti-support pour bidet DuraSystem®

Descriptif produit


Bâti-support pour bidet

- Bâti-support pré-assemblé pour bidet suspendu
- Traverse métallique pour fixation de la céramique
- Pour montage en applique
- Pour montage en cloison sèche
- Adapté aux habillages en plaques de plâtre
- Châssis thermolaqué
- Pieds réglables en hauteur 0-240 mm
- Marquage de repère vertical et trait de niveau
- Traverses réglables en hauteur sans outil et en continu
- Répond aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique #WD6015 000 000)

Contenu de la livraison

- Tiges double filetage M12
- Raccords coudés avec support de fixation G1/2 insonorisés
- Collier de fixation du tuyau d'évacuation DN 50
- Coude d'évacuation DN 50/40
- Accessoires de montage pour construction en ossature métallique
- Accessoires de montage pour montage indépendant

Plus d'informations sur le produit, voir page 30

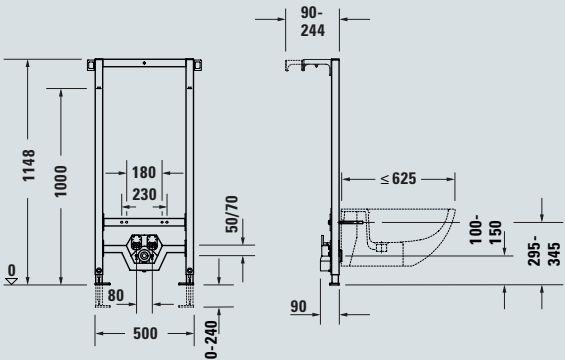


Bâti-support DuraSystem®	
Bâti-support pour bidet	# WD4002 000 000
Accessoires correspondants	
Set de rallonge 240 mm	# WD6012 000 000
Set d'isolation acoustique	# WD6015 000 000

Télécommande pour plaque de commande A2 pour WC et urinoir DuraSystem®

Télécommande pour WC



Télécommande pour urinoir

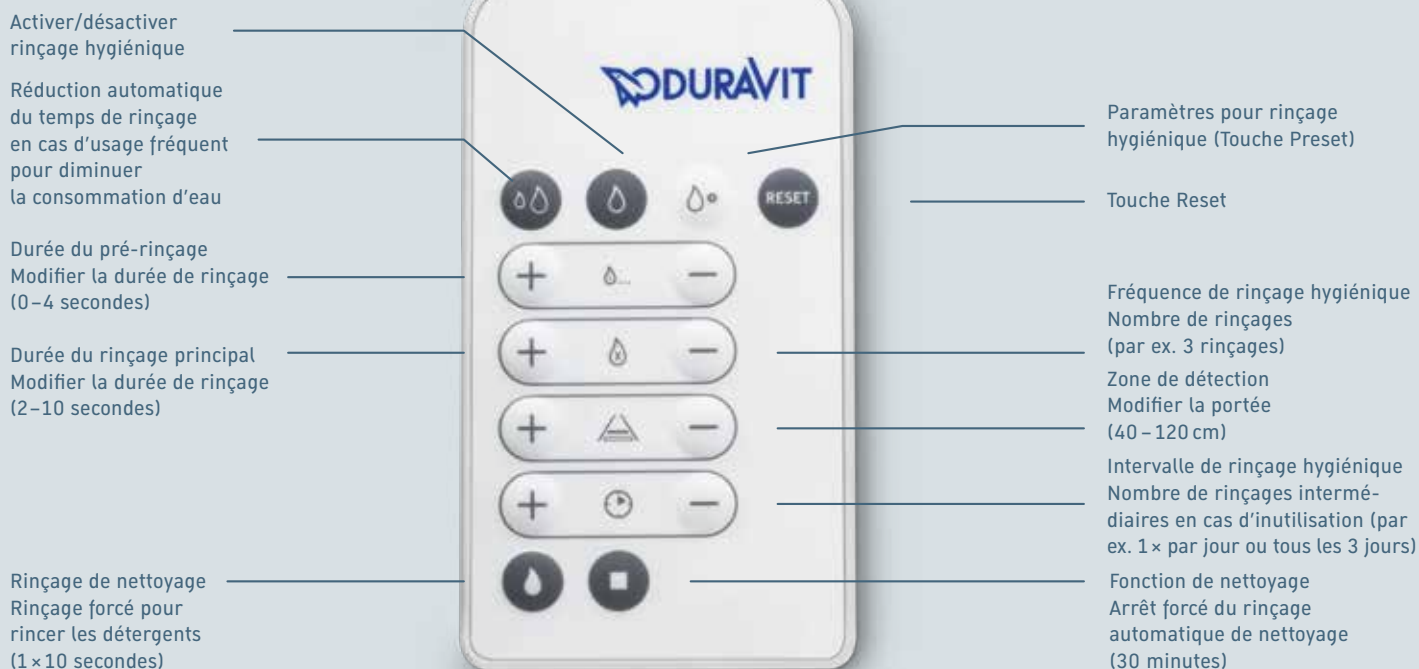

Plaques de commande pour WC DuraSystem®

Informations techniques générales




Plaque de commande
DuraSystem® A1
WD5001 011 000
matière synthétique Blanc



Plaque de commande
DuraSystem® A1
WD5001 021 000
matière synthétique Chromé brillant



Plaque de commande
DuraSystem® A1
WD5002 012 000
verre de sécurité Blanc

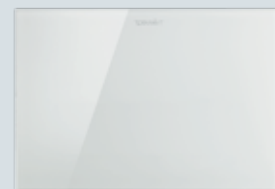

Plaque de commande
DuraSystem® A2
WD5003 012 000
à détection infrarouge,
verre de sécurité Blanc

Fonctions de la plaque de commande A2 pour WC - Déclenchement manuel

Les fonctions de base – grande et petite chasse, aspiration d'odeurs – peuvent être directement sélectionnées sur la plaque de commande grâce aux symboles correspondants. La fonction d'aspiration d'odeurs est disponible uniquement en association avec le bâti-support pour WC # WD1014 000 000.



Déclenchement sans contact

Les fonctions de base peuvent être sélectionnées sans contact à environ 1 cm de la plaque de commande. En mode désactivé, la plaque de commande n'est pas éclairée (sauf si la veilleuse de nuit est activée), les symboles s'illuminent uniquement lorsque l'approche d'une personne est détectée. La portée de la zone de détection est réglable en fonction du site.

Programmation via la télécommande fournie

- Volume de chasse : grande ou petite chasse d'eau
- Rinçage automatique (activer/désactiver)
- Rinçage hygiénique (temps de démarrage, nombres de rinçages, intervalles de rinçage)
- Aspiration d'odeurs (automatique/manuel/temps de postfonctionnement/puissance d'aspiration)
- Veilleuse de nuit (activer/désactiver)
- Fonction de verrouillage (activer/désactiver)
- Zone de détection : réglage de la portée (courte distance env. 20–60 cm, longue distance env. 60–100 cm)
- Reset : réinitialiser les réglages en restaurant les paramètres par défaut

Fonctions supplémentaires

- Rinçage automatique : déclenchement automatique de la grande chasse lorsque l'utilisateur quitte les toilettes sans rincer
- Rinçage hygiénique : déclenchement automatique à intervalle régulier du rinçage pour éviter la stagnation de l'eau dans les conduites en cas d'inutilisation des toilettes
- Veilleuse de nuit : dans l'obscurité toutes les touches sont illuminées en permanence et permettent l'orientation
- La fonction veilleuse de nuit s'active et se désactive automatiquement selon la luminosité ambiante

- Fonction de nettoyage : évite le déclenchement du rinçage pendant le nettoyage, à l'aide d'une combinaison de touches il est stoppé pendant 2 minutes (appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches de grande et petite chasse)
- Fonction de verrouillage : sécurité enfant pour éviter la surconsommation d'eau. Si la plaque de commande est activée trop souvent dans un court laps de temps (5 x pendant 2 minutes), les touches s'éteignent pendant 2 minutes bloquant toutes les fonctions pendant ce temps.

Consignes de sécurité

En cas de panne de l'alimentation électrique principale, l'alimentation de secours (par pile) prendra immédiatement le relais et diverses fonctions seront automatiquement désactivées pour réduire la puissance requise. Les LED incluses dans la plaque de commande indiquent l'état actuel de la pile permettant leur éventuel remplacement si nécessaire.



Découvrez ici la vidéo explicative de la plaque de commande A2
www.duravit.fr/durasystem



Montage par le dessus
Positionnement optionnel de la plaque de commande pour bâti-supports Standard Basic et Standard de hauteur 84 et 99 cm.



Montage en applique
Pose pleine surface des plaques de commande A1 et A2, p. ex. sur du carrelage. Le cadre de montage et les accessoires de montage sont inclus dans la livraison.



Montage affleurant avec cadre de montage à commander séparément, uniquement pour A1 en matière synthétique Blanc et Chromé brillant (pas pour bâti-support de hauteur réduite ou cloison maçonnée).

Plaques de commande pour urinoir DuraSystem®

Informations techniques générales



Plaque de commande
DuraSystem® A1
WD5004 011 000
matière synthétique Blanc



Plaque de commande
DuraSystem® A1
WD5004 021 000
matière synthétique Chromé
brillant



Plaque de commande
DuraSystem® A1
WD5005 012 000
verre de sécurité Blanc



Plaque de commande
DuraSystem® A2
WD5006 013 000
alimentation par pile
WD5007 013 000
secteur détection infrarouge,
zamak Blanc



Plaque de commande
DuraSystem® A2
WD5006 023 000
alimentation par pile
WD5007 023 000
secteur détection infrarouge,
zamak Chromé brillant

Fonctions plaque de commande A2 pour urinoirs - Détection infrarouge

Un capteur infrarouge détecte l'approche de l'utilisateur et après une certaine durée, le rinçage se déclenche automatiquement. Le système électronique de détection infrarouge est placé à l'arrière de la plaque de commande : un clavier tactile permet le réglage des fonctions de base, leur modification et la réinitialisation de l'électronique aux paramètres par défaut.

Fonctions de base

- Pré-rinçage* : en plus du rinçage principal, il est possible d'activer un pré-rinçage, déclenché dès qu'un usager approche de la zone de détection
- Rinçage principal : durée de rinçage réglable de 2-10 secondes
- Zone de détection : réglage de la portée de 40-110 cm environ
- La fonction Reset permet de réinitialiser les réglages en restaurant les paramètres par défaut.
- Toutes les fonctions de base et les fonctions supplémentaires peuvent être commandées via la télécommande fournie

Fonctions supplémentaires

- Volume de chasse dynamique : en cas d'usage fréquent, la durée du rinçage principal est automatiquement réduite pour diminuer la consommation d'eau
- Rinçage hygiénique : le volume de rinçage et l'intervalle de rinçage sont réglables
- Déclenchement automatique à intervalle régulier du rinçage pour éviter la stagnation de l'eau dans les conduites en cas d'inutilisation de l'urinoir
- Fonction de nettoyage : interruption du rinçage principal permettant le nettoyage de l'urinoir en laissant agir les détergents
- Rinçage de nettoyage : déclenchement d'un rinçage forcé pour rincer les détergents dans l'urinoir



Montage en applique

Cette installation classique consiste à poser la plaque de commande sur la surface finie, par exemple carrelée. Le cadre de montage et les accessoires sont inclus dans la livraison.

Montage avec vis de blocage de sécurité

Sécurisation de la plaque de commande sur le chantier et protection accrue lors de l'utilisation dans les lieux publics et semi-publics.



Recherche de pièces détachées en ligne

Vous avez besoin d'une ou plusieurs pièces détachées ? Grâce à notre moteur de recherche en ligne, trouvez rapidement le produit qu'il vous faut.

spares.duravit.com



Plateforme au service des professionnels

Un site dédié aux architectes, concepteurs et installateurs sanitaires. Toutes les informations détaillées sont à votre disposition : croquis techniques, visuels CAD, notices de montage, etc.

pro.duravit.fr

DURAVIT SAS
Route de Marienthal
CS 30010
67241 Bischwiller Cedex - France
Phone +33 3 88 90 61 00
info@fr.duravit.com
www.duravit.fr

